

Фиброцементные панели Swisspearl®



Фиброцементные панели Swisspearl® представляют собой крупноформатные негорючие листы, изготовленные по запатентованной технологии из композиции цемента, целлюлозы, фиброволокон и специальных добавок. Могут применяться для облицовки вентилируемых фасадов любых типов зданий, отделки балконных ограждений, а также для внутренней облицовки путей эвакуации зданий (лифтовые холлы, лестничные клетки и марши, вестибюли).

Внешний вид

Неповторимый вид фасада из панелей Swisspearl® достигается за счет разнообразия декоров и коллекций. Это и традиционные спокойные цвета и неповторимые сочетания цветов и фактур – полупрозрачные цвета с видимой структурой волокон и натурального материала; поверхности с металлическим блеском, фактурные поверхности и поверхности с пескоструйной обработкой, прокрашенные в массе панели, панели окрашенные в любой цвет по желанию заказчика. Сочетание цветов и фактур придает фасаду так называемый «3D эффект», цвет приобретает форму, глубину и объем.

Сертификация

Большинство коллекций Swisspearl® являются негорючими материалами (НГ), что подтверждено сертификатами ГОСТ. А системы навесных вентилируемых фасадов с применением данных панелей имеют класс пожарной опасности конструкции К0, позволяющий использовать их на зданиях любого типа высотой до 75 метров.

Размеры панелей

3040 x 1220 мм; 2500 x 1220 мм;
с пескоструйной обработкой поверхности 2900 x 1100 мм и 2400 x 1100 мм.

Толщина панелей

8мм и 12мм




Особенности фиброцементных панелей Swisspearl®

- многообразие декоров и фактур
- негорючий материал (НГ) – в отличие от многих других облицовочных материалов, дает возможность применения на объектах с повышенными требованиями по пожарной безопасности
- возможность изготовления криволинейных фасадных элементов
- стойкая защита от воздействия ультрафиолета, выцветания поверхности и воздействия осадков
- долговечный (высокий модуль упругости и предел прочности)
- материал ударопрочен
- выдерживает циклические температурные перепады от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$
- монтируются листами (позволяет экономить время монтажа и расход материала)
- абсолютно экологичный материал – все компоненты натуральны, и утилизируются без загрязнения окружающей среды
- не накапливает статические заряды, что очень положительно при использовании в аэропортах, вокзалах, т.к. не вызывает радиопомех.

Монтаж

- видимый (заклепки, шурупы)
- скрытый (при помощи анкеров keil, винтов, клеевой системы)

«Sky House», г. Москва

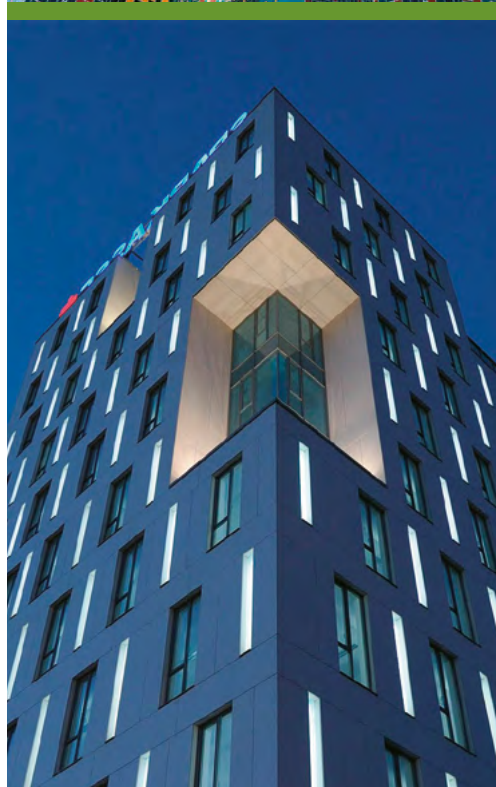

Swisspearl® перфорированные панели



Широкоформатные фиброцементные панели Swisspearl® вне зависимости от коллекции позволяют делать их перфорированными. Дают возможность комбинировать перфорированные и цельные панели на одном фасаде создавая на нем увлекательные формы. Фиброцементные перфорированные панели 12 мм толщиной могут быть использованы в передвижных конструкциях (оконные ставни), а также для неподвижных элементов фасада. Фрезеровка по поверхности или отверстия делаются на заводе по индивидуальным рисункам и впоследствии панели нарезаются в необходимый вам формат. Передвижная панель или конструкция изготавливается в виде отдельных продуктов для конкретных зданий. Требуется специальное проектирование и работа в тесном сотрудничестве с инженерами компании и фасадных организаций.

Характерные особенности:

- Полезная площадь до макс. 2500 x 1220 мм
- Индивидуальные отверстия и узоры

